

Monteringsanvisning TML

Trappa Med Lejdare

LAGGO



Laggo Stegteknik AB
Glimmervägen 5
335 32 Gnosjö
Sverige

Tel: +46 (0) 371-503 80
E-Mail: info@laggo.se
www.laggo.se



Montering av TML görs enklast med trappan i liggande läge. Monteringen underlättas ifall man ej drar åt bultarna först hela trappan är färdig monterad. Efter att alla delar är fast på sin plats kan man dra åt bultarna ordentligt. Monteringen kan underlättas ifall man använder sig utav en mutterdragare (13 hylsa).

Skruvar man upp och ner trappan ofta kan det vara bra att köpa till nya steg efter en tids användning. Stegen är självgående och bulten kan få svårt att fästa. Man kan även testa att stoppa i längre bultar.

TML trappan bör kontrolleras regelbundet, eventuella bultar skall dras åt eller bytas ut och skadade delar skall ersättas.



Installation of TML is done most easily with the stairs in horizontal position. Assembly is made easier if you don't tighten the bolts until the entire staircase is fully assembled. After all the parts are fixed in place, the bolts can be tightened properly. The assembly can be made easier if you use a nut driver (13 socket).


If you screw up and down the stairs often, it may be good to buy new steps after a period of use. The ladder is self-threading and the bolt can be difficult to attach. You can also try putting in longer bolts.

The TML staircase should be checked regularly, any bolts should be tightened or replaced and damaged parts should be replaced.

Verktyg/Tools



13



13


Vanliga reservdelar/ Common spare parts




Art.nr:2105
Hjul till Hjulbalk/
Wheel to wheel beam



Art.nr:2100
Låsbart Hju/
lockable wheel




Art.nr:20000111
Stegprofil/step profile

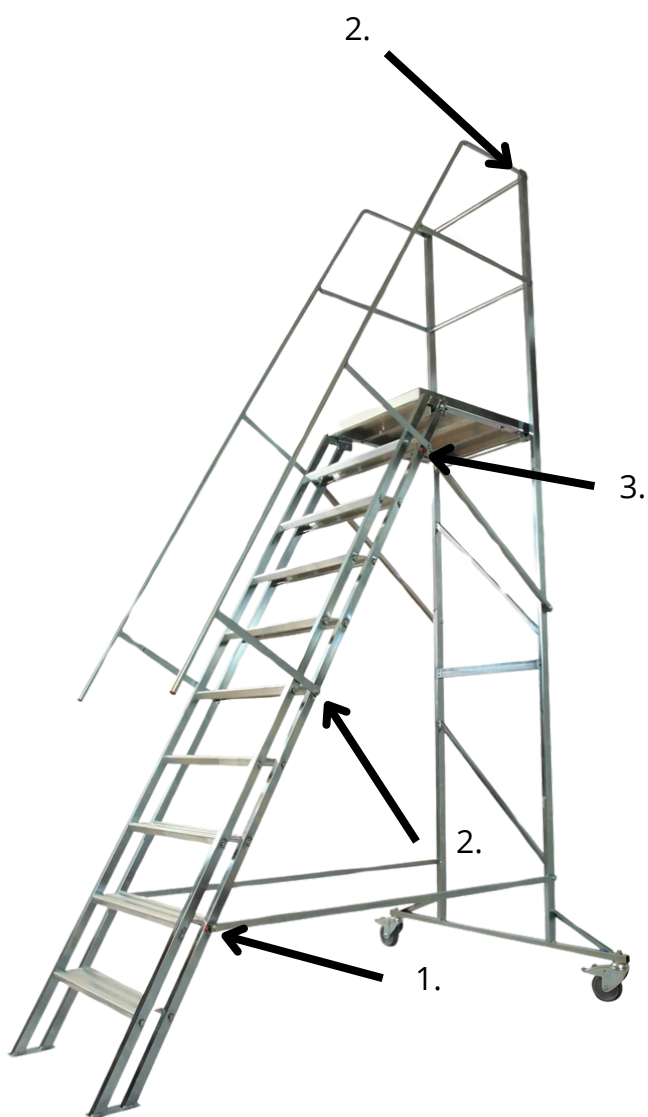

1. Lossa banden på båda sidor.
2. Fäll upp trappan och montera fast nedre staget i trappdelen på båda sidor (pil 1).
3. Röd markering visar de bultar som ska lossas för att fästa staget.
4. Tag där efter loss lejdarna på bakstyckets rygg. Fäst dessa upptill och vid röd markering på trappdelen (pil 2)
5. Fäst därefter övre staget ihop med fästjärnet på lejdaren, se rödmarkering (pil 3).
6. På trappa 2,4m & 3,0m monteras även ett mellanstag. Detta fästes med bult som har röd markering likt övriga stag.
7. Dra ej fast några bultar innan trappan är ihopsatt och uppfälld på fast underlag, eventuella justeringar kan då åtgärdas.

LAGGO

www.laggo.se

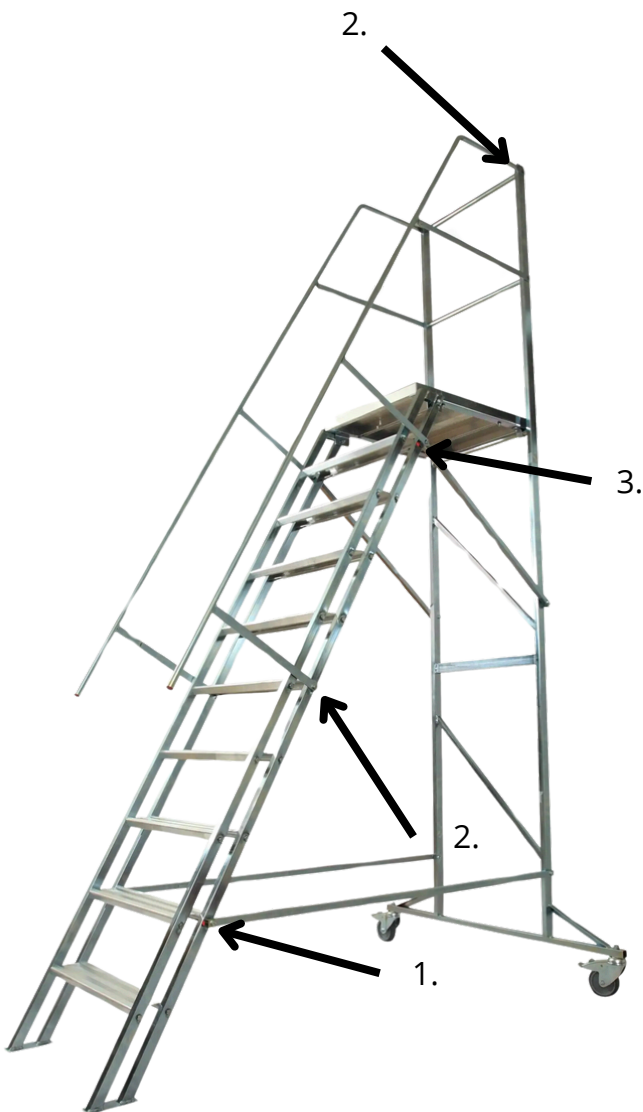

1. Loosen the straps on both sides.
2. Fold up the stairs and fasten the lower brace to the stair part on both sides (arrow 1).
3. Red marking shows the bolts that must be loosened to attach the brace.
4. After that, remove the ladders on the back of the back. Fasten these at the top and at the red marking on the staircase part (arrow 2)
5. Then fasten the upper stay together with the fastening iron on the ladder, see red marking (arrow 3).
6. On stairs 2.4m & 3.0m, an intermediate brace is also mounted. This is attached with a bolt that has a red marking like the other braces.
7. Do not tighten any bolts before the stairs are assembled and folded up on a firm surface, any adjustments can then be corrected.

LAGGO

www.laggo.se

Piktogram



Korrekt vinkel när man ställer upp stegen är 65-75°



Stegen får inte ställas upp på ett mjukt underlag.



Stå inte på stegens översta steg.



Stegens maximala belastning är 150 kg.



Stegen får inte ställas upp på ett halt eller vått underlag.



Stå inte på stegens översta steg/plattform.



Stegens maximala belastning är 120kg



Stegen får inte ställas upp på ett ojämnt underlag och ska vila på båda fötterna.



Stegen får inte användas för att komma upp på en annan nivå.



Endast en person i taget på stegen.



Stegen får inte vila på stegpinnarna [stegen ska alltid vila på båda vangen]



Stegen får inte användas av flera personer samtidigt.



Kom ihåg att läsa bruksanvisningen/den allmänna vägledningen.



Stegen får inte användas som bro.



Stegen får inte användas av flera personer samtidigt.




Kontrollera stegen/stegens fötter före användning.



Multi-, kombi- och universalstegar får inte användas som anliggande stegar utan att de fällts ut helt och låsts.



Stegens gångjärn/låsmekanismer får inte vändas utåt vid användning.



Kontrollera stegen före användning.



Undvik strömförande ledningar, kablar osv.



Överskrid inte den angivna steghöjden vid användning av stegen.




Om stegen används för att komma upp på en annan nivå, ska minst 1 m av stegen sticka upp över nivån.



Undvik att sträcka dig för långt ut vid arbete på stegen.



Kontrollera att låsmekanismen låser som den ska innan stegen används.



Stegen ska fällas ut helt när den ställs upp (beslag/stag ska vara helt utfällda/spända/låsta)



Klättra inte på stegen med ryggen mot stegen (var alltid vänd in mot stegen).

EN131

Stegen är godkänd enligt gällande EU-norm.